

NEW



特徴

- 電動で走行します。
- 持ち運び部を設けている為、簡単に移動させる事が可能です。
- 作業台ははめ込み式です。40～160cmの10cm間隔で高さ変更可です。
- フットスイッチ、ボタンスイッチのどちらでも装着（走行）が可能です。
- 家庭用コンセントで充電が可能です。
- 作業スペースは約400×840mm 有りますので余裕を持って作業ができます。
- 乗り降りがなくなる分、作業効率が向上します。
- 段階調整バーは別売です（4セット付属）。
- ノーパンクタイヤを標準装備しているため、パンクの心配や空気を入れる必要がありません。


仕様

車体サイズ：全長 1,247× 幅 640× 全高 1,670 ～ 2,770mm
 最大許容重量：100kg
 作業台サイズ：400×840mm
 タイヤサイズ：φ260
 バッテリー：型式 40B-19L 電圧 12V 容量 28Ah
 モータ出力：40W
 駆動方式：後輪チェーン駆動
 充電器：入力 AC100 出力 DC12V 5A

選べるスイッチ



ボタンスイッチ

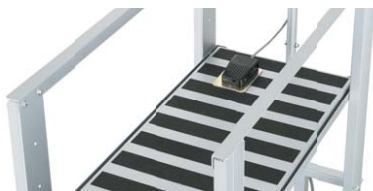

フットスイッチ



家庭用コンセントで充電ができます。

電動低所作業車



K-640-T-1

支柱栽培に最適なタイプ
 約 30 ～ 90cm の 10cm
 間隔で昇降することが可能です
 詳細はお問合せください

一台で高いところも、低いところも作業可能！

K-660-T-1

電動作業車 トールカー

通路をすいすい
通る

高いところも楽々
TALL

作業位置に合わせて
作業台と
ハンドルの高さが
調節できます

作業台高さ
40cm～160cm

