

TFシリーズ

汎用型養液栽培専用肥料

TFフルミックスA



TFミックスB



※表示のデザインは商品のイメージであり、実際の商品とは異なる場合があります。

2種類の肥料を
1つのタンクに
溶かして使用

バランスの良い
汎用処方

安心・
省力栽培
のお手伝い



豊かさ実る、タネを。

トヨタネ株式会社

お手軽カンタン!
1つのタンクでOK!

TFフルミックスA + TFミックスB

特徴

- 2種類の肥料を同一タンクに溶かして使用できる養液栽培用肥料です。
- 果実類、葉菜類、花卉類に広く使用できる凡用型の処方です。

原液の作り方 1セットで200ℓの原液が作成できます!


TFフルミックスAとTFミックスBは同一タンクに溶解して使用します。

① TFフルミックスA10kg (1袋)を約150ℓの水に溶かします。

② 完全に溶かします。

③ TFミックスB20kg (1缶)を加えます。

④ 最後に水を加えて200ℓにしてかき混ぜます。

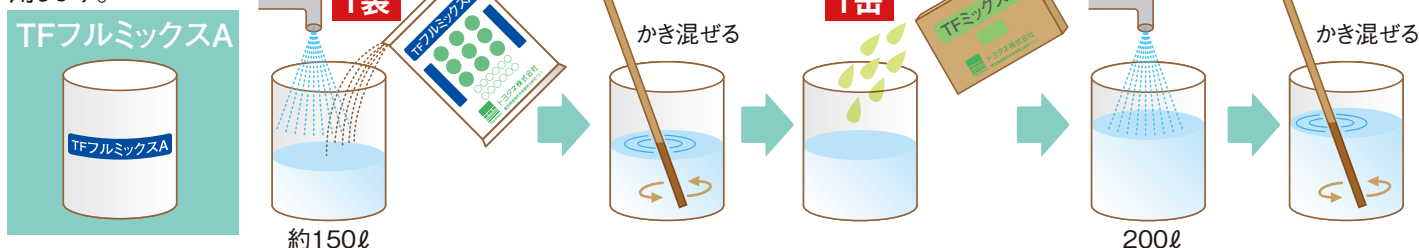

保証成分

	保証成分 (%)							配合成分 (%)					
	窒素全量 (TN)		りん酸 (P ₂ O ₅)	加里 (K ₂ O)	苦土 (MgO)	マンガン (MnO)	ほう素 (B ₂ O ₃)	鉄 (Fe)	銅 (Cu)	亜鉛 (Zn)	モリブデン (Mo)	石灰 (CaO)	
	内AN	内NN											
TFフルミックスA	10.0	1.0	8.0	13.0	33.0	—	0.18	0.18	0.20	0.003	0.009	0.03	—
TFミックスB	8.0	—	8.0	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	11.0

TFフルミックス A&B 原液の希釈倍率とECの関係

原液からの倍率	50	100	200	300
EC (dS/m)	2.90	1.50	0.70	0.50

注1. TFフルミックス A&Bの溶解には水道水を用いました。
注2. 表中のEC値は、原水のECを差し引いた値です。



TFシリーズ使用上の注意

- 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用はしないでください。
- 農業、アルカリ資材との混用はしないでください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。
- 直射日光を避け、冷蔵乾燥したところに荷崩れが起こらないように保管してください。(特に夏場のハウス内や冬場の屋外での保管は避けてください。)
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

トヨタネ株式会社

本社 ● 〒441-8517 豊橋市向草間町字北新切12-1
TEL(0532)45-4137(代) FAX(0532)45-4494
HP <https://www.toyotane.co.jp>
E-mail info@toyotane.co.jp