

# TSKハウス

強さと経済性を備えたTSKハウスは、  
採光の得やすい丸型屋根で連棟にも適したタイプです

経済性

Cost performance

耐久性

Durable



● ハウス内部



● 標準仕様


間口	5.4m・6.0m・7.2m	
連棟	単棟型・多連棟型	
奥行	1スパン3.0m	
柱高(BP)	2.0m・2.3m・2.7m	
基礎	基礎石 180×180×650 タッピングパイル(1.6m)	
被覆材	POフィルム・農ビフィルム エフクリーン	
主骨材	合掌	□75×45×1.6
	柱	□75×45×1.6(2.3)
	母屋	φ38.1×1.2(1.6)
	谷・樋桁	ガルバニウム鋼板 1.6mm
	アーチP	φ1.91×1.2
オプション	入口戸	W1,200×H2,000 アルミ製
	誘引	誘引プレス 誘引角パイプ 換気設備・二重カーテン設備・暖房設備



豊かさ実る、タネを。  
トヨタネ株式会社


## 1 谷樋・桁樋

- 雨樋と構造材を一体成型(谷影少)
- 重ねジョイント方式(漏水対策)
- ワイド設計(固定張り兼用形状)
- 錆に強いガルバニウム鋼板1.6mm

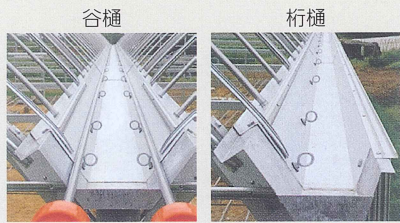

## 2 柱の誘引補強プレート(外・谷)

- 誘引角パイプの前後を、3.2mmの曲げプレートで挟み込み強度アップ

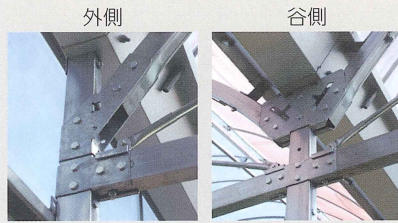

## 3 ベースプレート(妻・外柱)

- 4.5mmのベースプレートを使用し、溶接部にはジンク塗装処理(錆止め)
- 妻側の柱は補強三角プレートを溶接し、強度アップ
- 外柱はコの字曲げのベースプレート採用で、強風に対する強度アップ



TSKハウスは  
ココが違う!!

## 5 合掌

- 6.5m・7.2m間口の合掌は、棟部分を挿み方式にすることで強度アップ



## 6 アルミ入口戸


- アルミ製(溶接)の入口戸は軽くてラクラク開閉。錆にも強い。



## 4 基礎

### コンクリート基礎石

ベース付きで耐風性向上。アンカーボルトはドブメッキで錆にも強い。



### タッピングパイル基礎

地中にねじ込むタイプで引き抜き強度アップ。



豊かさ実る、タネを。  
**トヨタネ株式会社**

本社：豊橋市向草間町字北新切12-1 〒441-8517 TEL(0532)45-4137(代) FAX(0532)45-4494  
URL <http://www.toyotane.co.jp> E-mail [info@toyotane.co.jp](mailto:info@toyotane.co.jp)

豊橋営業所：豊橋市向草間町字北新切12-1  
豊川営業所：豊川市大塚町323-1  
渥美営業所：田原市古田町エグノ前138-1  
田原営業所：田原市野田町長田56-1  
安城営業所：安城市大山町一丁目3-9

TEL 0532-46-3500  
TEL 0533-84-7331  
TEL 0531-33-0231  
TEL 0531-25-1011  
TEL 0566-74-0231

松阪営業所：三重県多気郡明和町金剛坂812-33  
浜松営業所：浜松市北区細江町中川不動平7172-150  
浜岡営業所：御前崎市佐倉2977-1  
静岡営業所：静岡市駿河区高松一丁目4-7

TEL 0596-52-7722  
TEL 053-527-2330  
TEL 0537-86-7161  
TEL 054-237-7782