

TSKハウス

強さと経済性を備えたTSKハウスは
採光の得やすい丸形屋根で
連棟にも適したタイプ

5400型

6000型

7200型



◀◀ **選べる基礎** ▶▶

Base that can be chosen

引き抜き強度アップ!
タッピングパイル基礎

※地質によって使用できない場合もあります。

ベース付きで耐風性の向上!
コンクリート65基礎
(ベース付き)



TSKハウス・ここが違う！

ベースプレート

- 溶接加工 (柱強度の確保4.5mm)
- 溶接部のジンク塗装処理 (錆止め)
- 妻柱補強△プレート (強度UP)



谷樋・桁樋

- 雨樋と構造材を一体成形 (谷影少)
- 重ねジョイント方式 (漏水対策)
- ワイド設計 (固定張り兼用形状)
- 錆に強いガルバニウム鋼板 1.6mm



谷柱・外柱プレート

- 3方曲げプレート (3.6mm)
- ドブメッキ仕様 (木口錆防止)



TSKハウス標準仕様


間口	5.4m・6.0m・7.2m
連棟	単棟型・多連棟型
奥行き	1スパン3.0m
柱高(BP)	2.0m・2.3m・2.7m
基礎	基礎石18×18×650 タッピングパイル(1.6m)
被覆材	POフィルム・農ビフィルム エフクリーン
主骨材	合掌 柱 □75×45×1.6 柱 □75×45×1.6(2.3)
	母屋 φ38.1×1.2(1.6)
	谷・桁樋 ガルバニウム鋼板 1.6mm
	アーチP φ19.1×1.2
	出入口 アルミ製 W1200×H2300
オプション	誘引 誘引用プレス 誘引用口パイプ 換気設備・二重カーテン設備・暖房設備

Wアルペット・防滴樋

- 天井部と換気部のPOをはりわけ可能
- ハウス内の結露をキャッチ (防滴樋)



TSKハウス 詳細図

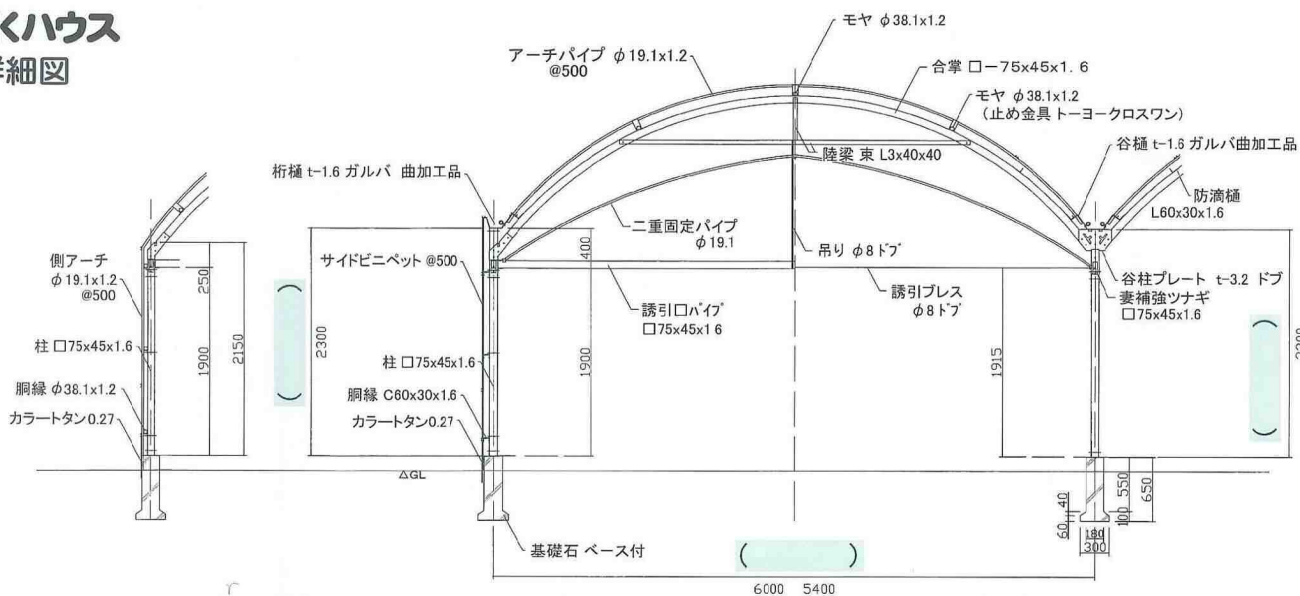

たね & 施設

トヨハン種苗株式会社

営業所 / 豊橋・豊川・渥美・田原・安城・松阪
浜松・浜岡・静岡・研究農場

本社 〒441-8517 豊橋市向草間町北新切12-1
TEL (0532) 45-4137 (代) FAX (0532) 45-4494
E-mail info@toyotane.co.jp

<http://www.toyotane.co.jp/>