

TFシリーズ

いちご養液栽培専用肥料

TF いちごミックスA



TF ミックスB



※表示のデザインは商品のイメージであり、実際の商品とは異なる場合があります。

2種類の肥料を
1つのタンクに
溶かして使用

生育に必要な養分を
バランスよく配合

いちごの
高設栽培に
最適



豊かさ実る、タネを。

トヨタネ株式会社

お手軽カンタン!
1つのタンクでOK!

TF いちごミックスA + TF ミックスB

■ 特 徴

- 硝酸態窒素割合、石灰・苦土含量が高く、隔離栽培に適した肥料です。
- りん酸、微量要素を多量に含み、イチゴ高設栽培に適した処方です。
- 培地の種類にかかわらず、すべてのイチゴ高設栽培で利用できます。

■ 原液の作り方 1セットで100ℓの原液が作成できます!

TFいちごミックスAとTFミックスBは同一タンクに溶解して使用します。

TFいちごミックスA



① TFいちごミックスA10kg (1袋)を約70ℓの水に溶かします。




② 完全に溶かします。



③ TFミックスB20kg (1缶)を加えます。



④ 最後に水を加えて100ℓにしてかき混ぜます。

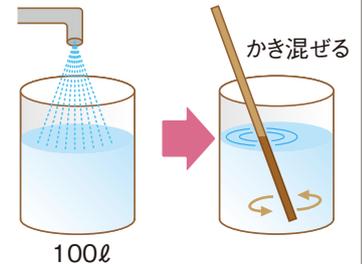

■ 保証成分

	保証成分 (%)							配合成分 (%)					
	窒素全量(TN)		りん酸 (P ₂ O ₅)	加里 (K ₂ O)	苦土 (MgO)	マンガン (MnO)	ほう素 (B ₂ O ₃)	鉄 (Fe)	銅 (Cu)	亜鉛 (Zn)	モリブデン (Mo)	石灰 (CaO)	
内AN	内NN												
TFいちごミックスA	10.0	1.1	7.6	17.0	32.0	—	0.30	0.15	0.40	0.004	0.012	0.010	—
TFミックスB	8.0	—	8.0	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	11.0

■ TF いちごミックス A&B 原液の希釈倍率とECの関係

原液からの倍率	300	400	500
EC (dS/m)	0.89	0.69	0.58

注1. TF いちごミックス A&B の溶解には水道水を用いました。
注2. 表中の EC 値は、原水の EC を差し引いた値です。



● TF シリーズ使用上の注意 ●

- 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用はしないでください。
- 農業、アルカリ資材との混用はしないでください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。
- 直射日光を避け、冷却乾燥したところに荷崩れが起こらないように保管してください。(特に夏場のハウス内や冬場の屋外での保管は避けてください。)
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医者 の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医者 の診察を受けてください。

トヨタネ株式会社

本社 ● 〒441-8517 豊橋市向草間町字北新切12-1
TEL(0532)45-4137(代) FAX(0532)45-4494
HP <https://www.toyotane.co.jp>
E-mail info@toyotane.co.jp